

产品介绍;

水锤泵是一种新型节能提水工具，不用油，不用电，24 小时免费提供水源。在农村能源推广中备受关注。利用水锤效应，能高效将低水头转换为高水头能量。当水流突然受阻时，产生十倍以上的瞬时水压，实现高效提水，可将水提升至百米以上。它不是永动机，而是一种微水能机械。随着现代科技的发展，结构、材料、零部件得到优化改进，更合理、简单、高效。水锤泵利用山区小溪或引水渠的落差作为动力源，无需电力、燃油或煤炭等传统能源，不会造成环境污染。具有日夜不间断提水、扬程高、维护简便、寿命长等特点。

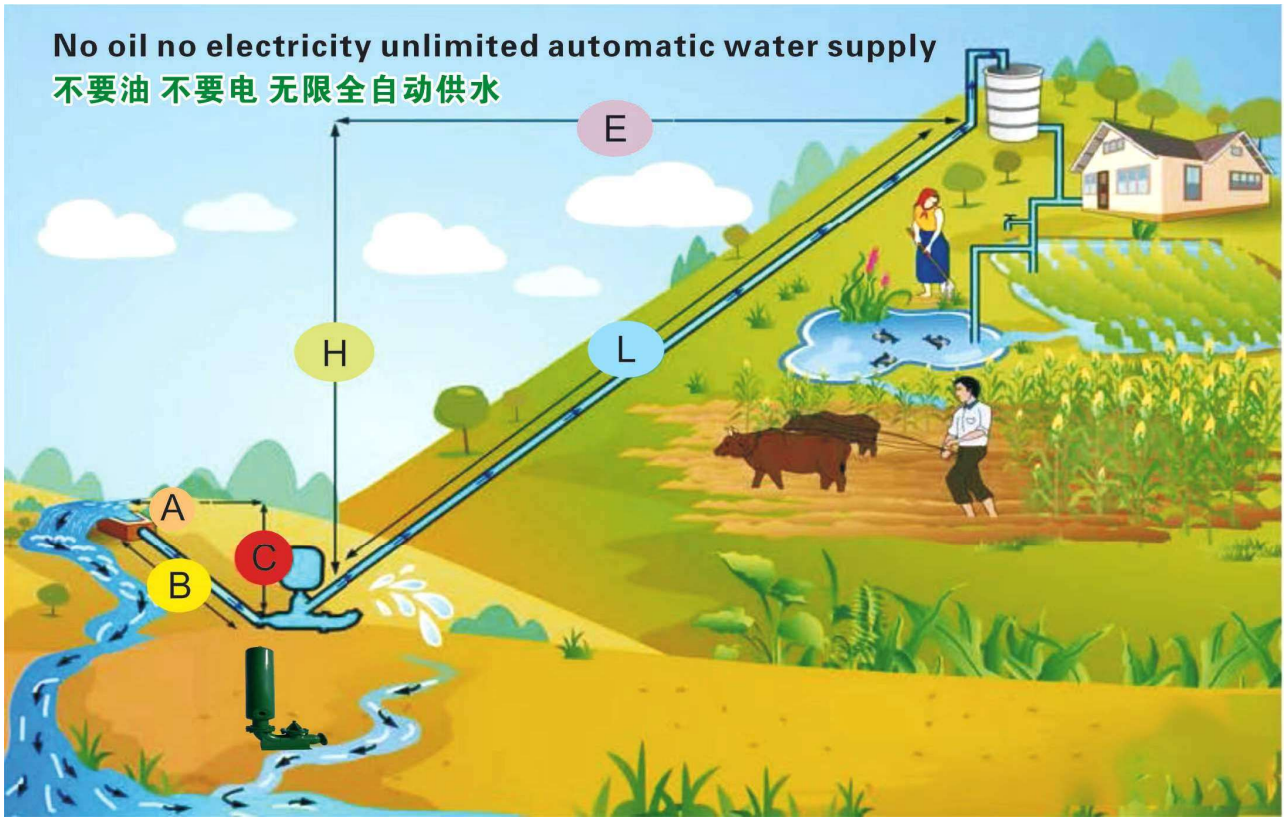

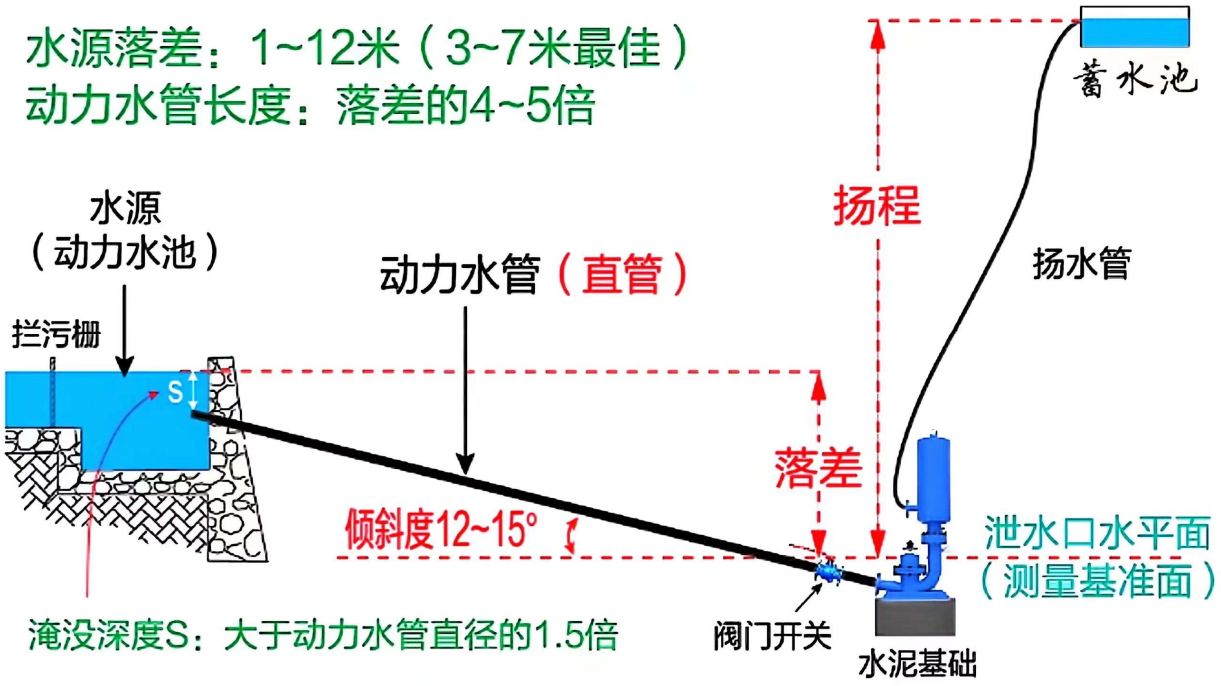


安装方法与选择安装位置；

(1)河流:坝体附近有足够的落差，水泵可以直接安装在靠近坝体的下游位置。



(2)河流:溢流坝的水位落差比较小，不能满足水锤泵安装要求，或者水锤泵必须安装在远离溢流坝的某个固定位置，这时可以在水锤泵与溢流坝中间最近水锤泵的位置设置一个动力水池，让上游的水先通过供水管进入动力水池(动力水池的水位和上游供水管位置的水位相同)，再由动力水池给水锤泵供水。

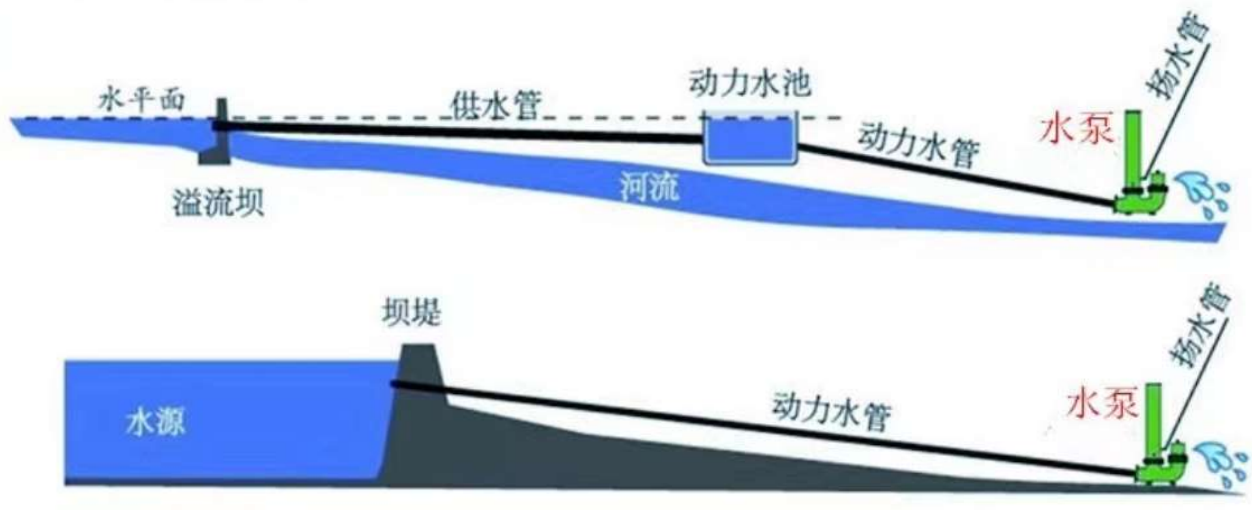

(3)水库或池塘:坝体附近有足够的落差，水泵可以直接安装在靠近坝体的下游位置。



(4) 水库或池塘:距离水源短距离内的水位落差比较小，不能满足水锤泵安装要求，或者水锤泵必须安装在远离堤坝的某个固定位置，这时可以在水锤泵与溢流坝中间最近的水锤泵的位置设置一个动力水池，让上游的水先通过供水管进入动力水池，再由动力水池给水锤泵供水。

一、 水锤泵 25TDCH15

1.规格参数:

序号	型号	25TDCH15
1	进水口	25mm
2	扬水口	15mm
3	最小水源落差	0.23 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	进水量	1-2.5 立方米/小时(常规：1.8 立方米/小时左右)
6	最高扬程	150 米(水源要求：落差>4 米)
7	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 4~5 倍左右)
8	动力水管倾斜度	7°~15° (一般 12°~15°左右)
9	外型尺寸(长×宽×高)	0.37×0.20×0.67 米(非补气组装方式) 0.37×0.17×0.86 米(补气组装方式)
10	净重	23KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 1.8m³/h	扬程													
	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量（升/小时）													
0.5 米	216	108	72	54	36	27								
1 米	432	216	144	108	72	54	36	27						
1.5 米	648	324	216	162	108	81	54	41	32	24				
2 米		432	288	216	144	108	72	54	43	32	25			
2.5 米		540	360	270	180	135	90	68	54	41	31	27		
3 米			432	324	216	162	108	81	65	49	37	32	25	
3.5 米			504	378	252	189	126	95	76	57	43	38	29	23
4 米				432	288	216	144	108	86	68	56	43	34	30
4.5 米				486	324	243	162	122	97	81	62	55	43	34
5 米				540	360	270	180	135	108	90	73	61	48	43
6 米					432	324	216	162	130	108	93	77	65	58
7 米					504	378	252	189	151	126	108	95	80	72
8 米						432	288	216	173	144	123	108	96	86
9 米						486	324	243	194	162	139	122	108	97
10 米						540	360	270	216	180	154	135	120	108
12 米							432	324	259	216	185	162	144	130

二、水锤泵 32TDCH20

1.规格参数:

序号	型号	32TDCH20
1	进水口	32mm
2	扬水口	20mm
3	最小水源落差	0.23 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	3-5 立方米/小时
7	最高扬程	100 米 (要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍 (一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.50×0.22×0.97 米(长×宽×高)
11	净重	49KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 3.8m³/h	扬程													
	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量 (升/小时)													
0.5 米	456	228	152	114	76	57								
1 米	912	456	304	228	152	114	76	57						
1.5 米	1368	684	456	342	228	171	114	86	68	51				
2 米		912	608	456	304	228	152	114	91	68	52			
2.5 米		1140	760	570	380	285	190	143	114	86	65	57		
3 米			912	684	456	342	228	171	137	103	78	68	53	
3.5 米			1064	798	532	399	266	200	160	120	91	80	62	48
4 米				912	608	456	304	228	182	144	117	91	71	64
4.5 米				1026	684	513	342	257	205	171	132	115	91	72
5 米				1140	760	570	380	285	228	190	155	128	101	91
6 米					912	684	456	342	274	228	195	162	137	123
7 米					1064	798	532	399	319	266	228	200	168	152
8 米						912	608	456	365	304	261	228	203	182
9 米						1026	684	513	410	342	293	257	228	205
10 米						1140	760	570	456	380	326	285	253	228
12 米							912	684	547	456	391	342	304	274

三、 水锤泵 50TDCH25

1.规格参数:

序号	型号	50TDCH25
1	进水口	50mm
2	扬水口	25mm
3	最小水源落差	0.23 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	7-12 立方米/小时
7	最高扬程	100 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.56×0.24×1.3 米(长×宽×高)
11	净重	58KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
7㎥/h	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量(立方米/小时)													
0.5 米	0.84	0.42	0.28	0.21	0.14	0.11								
1 米	1.68	0.84	0.56	0.42	0.28	0.21	0.14	0.11						
1.5 米	2.52	1.26	0.84	0.63	0.42	0.32	0.21	0.16	0.13	0.09				
2 米		1.68	1.12	0.84	0.56	0.42	0.28	0.21	0.17	0.13	0.10			
2.5 米		2.10	1.40	1.05	0.70	0.53	0.35	0.26	0.21	0.16	0.12	0.11		
3 米			1.68	1.26	0.84	0.63	0.42	0.32	0.25	0.19	0.14	0.13	0.10	
3.5 米			1.96	1.47	0.98	0.74	0.49	0.37	0.29	0.22	0.17	0.15	0.11	0.09
4 米				1.68	1.12	0.84	0.56	0.42	0.34	0.27	0.22	0.17	0.13	0.12
4.5 米				1.89	1.26	0.95	0.63	0.47	0.38	0.32	0.24	0.21	0.17	0.13
5 米				2.10	1.40	1.05	0.70	0.53	0.42	0.35	0.29	0.24	0.19	0.17
6 米					1.68	1.26	0.84	0.63	0.50	0.42	0.36	0.30	0.25	0.23
7 米					1.96	1.47	0.98	0.74	0.59	0.49	0.42	0.37	0.31	0.28
8 米						1.68	1.12	0.84	0.67	0.56	0.48	0.42	0.37	0.34
9 米						1.89	1.26	0.95	0.76	0.63	0.54	0.47	0.42	0.38
10 米						2.10	1.40	1.05	0.84	0.70	0.60	0.53	0.47	0.42
12 米							1.68	1.26	1.01	0.84	0.72	0.63	0.56	0.50

四、 水锤泵 50TDCH25A

1.规格参数:

序号	型号	50TDCH25A
1	进水口	50mm
2	扬水口	25mm
3	最小水源落差	0.23 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	7-12 立方米/小时
7	最高扬程	210 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.67×0.22×1.3 米(长×宽×高)
11	净重	67KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 8m³/h	扬程													
	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	0.48	0.24	0.16	0.12	0.08									
1 米	0.96	0.48	0.32	0.24	0.16	0.12	0.10							
1.5 米	1.44	0.72	0.48	0.36	0.24	0.18	0.14	0.11	0.08					
2 米	1.92	0.96	0.64	0.48	0.32	0.24	0.19	0.14	0.11	0.10				
2.5 米	2.40	1.20	0.80	0.60	0.40	0.30	0.24	0.18	0.14	0.12	0.09	0.07		
3 米		1.44	0.96	0.72	0.48	0.36	0.29	0.22	0.16	0.14	0.11	0.09		
3.5 米		1.68	1.12	0.84	0.56	0.42	0.34	0.25	0.19	0.17	0.13	0.10		
4 米		1.92	1.28	0.96	0.64	0.48	0.38	0.30	0.25	0.19	0.15	0.13	0.10	
4.5 米		2.16	1.44	1.08	0.72	0.54	0.43	0.36	0.28	0.24	0.19	0.15	0.11	
5 米		2.40	1.60	1.20	0.80	0.60	0.48	0.40	0.33	0.27	0.21	0.19	0.14	
6 米			1.92	1.44	0.96	0.72	0.58	0.48	0.41	0.34	0.29	0.26	0.17	
7 米			2.24	1.68	1.12	0.84	0.67	0.56	0.48	0.42	0.35	0.32	0.22	
8 米				1.92	1.28	0.96	0.77	0.64	0.55	0.48	0.43	0.38	0.29	0.19
9 米				2.16	1.44	1.08	0.86	0.72	0.62	0.54	0.48	0.43	0.34	0.25
10 米				2.40	1.60	1.20	0.96	0.80	0.69	0.60	0.53	0.48	0.38	0.31
12 米					1.92	1.44	1.15	0.96	0.82	0.72	0.64	0.58	0.48	0.37

五、 水锤泵 80TDCH632

1.规格参数:

序号	型号	80TDCH32
1	进水口	80mm
2	扬水口	32mm
3	最小水源落差	0.5 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	15-20 立方米/小时
7	最高扬程	100 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.63×0.29×1.47 米(长×宽×高)
11	净重	95KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 15m³/h	扬程													
	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量(立方米/小时)													
0.5 米	1.80	0.90	0.60	0.45	0.30	0.23								
1 米	3.60	1.80	1.20	0.90	0.60	0.45	0.30	0.23						
1.5 米	5.40	2.70	1.80	1.35	0.90	0.68	0.45	0.34	0.27	0.20				
2 米		3.60	2.40	1.80	1.20	0.90	0.60	0.45	0.36	0.27	0.21			
2.5 米		4.50	3.00	2.25	1.50	1.13	0.75	0.56	0.45	0.34	0.26	0.23		
3 米			3.60	2.70	1.80	1.35	0.90	0.68	0.54	0.41	0.31	0.27	0.21	
3.5 米			4.20	3.15	2.10	1.58	1.05	0.79	0.63	0.47	0.36	0.32	0.25	0.19
4 米				3.60	2.40	1.80	1.20	0.90	0.72	0.57	0.46	0.36	0.28	0.25
4.5 米				4.05	2.70	2.03	1.35	1.01	0.81	0.68	0.52	0.46	0.36	0.28
5 米				4.50	3.00	2.25	1.50	1.13	0.90	0.75	0.61	0.51	0.40	0.36
6 米					3.60	2.70	1.80	1.35	1.08	0.90	0.77	0.64	0.54	0.49
7 米					4.20	3.15	2.10	1.58	1.26	1.05	0.90	0.79	0.67	0.60
8 米						3.60	2.40	1.80	1.44	1.20	1.03	0.90	0.80	0.72
9 米						4.05	2.70	2.03	1.62	1.35	1.16	1.01	0.90	0.81
10 米						4.50	3.00	2.25	1.80	1.50	1.29	1.13	1.00	0.90
12 米							3.60	2.70	2.16	1.80	1.54	1.35	1.20	1.08

六、 水锤泵 80TDCH32A

1.规格参数:

序号	型号	80TDCH32A
1	进水口	80mm
2	扬水口	32mm
3	最小水源落差	0.5 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	13-18 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.8×0.28×1.46 米(长×宽×高)
11	净重	91KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 13m³/h	扬程													
	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量（立方米/小时）													
0.5 米	0.78	0.39	0.26	0.20	0.13									
1 米	1.56	0.78	0.52	0.39	0.26	0.20	0.16							
1.5 米	2.34	1.17	0.78	0.59	0.39	0.29	0.23	0.18	0.13					
2 米	3.12	1.56	1.04	0.78	0.52	0.39	0.31	0.23	0.18	0.16				
2.5 米	3.90	1.95	1.30	0.98	0.65	0.49	0.39	0.29	0.22	0.20	0.15	0.12		
3 米		2.34	1.56	1.17	0.78	0.59	0.47	0.35	0.27	0.23	0.18	0.14		
3.5 米		2.73	1.82	1.37	0.91	0.68	0.55	0.41	0.31	0.27	0.21	0.16		
4 米		3.12	2.08	1.56	1.04	0.78	0.62	0.49	0.40	0.31	0.24	0.22	0.16	
4.5 米		3.51	2.34	1.76	1.17	0.88	0.70	0.59	0.45	0.39	0.31	0.25	0.18	
5 米		3.90	2.60	1.95	1.30	0.98	0.78	0.65	0.53	0.44	0.35	0.31	0.23	
6 米			3.12	2.34	1.56	1.17	0.94	0.78	0.67	0.56	0.47	0.42	0.27	
7 米			3.64	2.73	1.82	1.37	1.09	0.91	0.78	0.68	0.58	0.52	0.36	
8 米				3.12	2.08	1.56	1.25	1.04	0.89	0.78	0.69	0.62	0.47	0.31
9 米				3.51	2.34	1.76	1.40	1.17	1.00	0.88	0.78	0.70	0.56	0.40
10 米				3.90	2.60	1.95	1.56	1.30	1.11	0.98	0.87	0.78	0.62	0.50
12 米					3.12	2.34	1.87	1.56	1.34	1.17	1.04	0.94	0.78	0.60

七、 水锤泵 100TDCH50

1.规格参数:

序号	型号	100TDCH50
1	进水口	100mm
2	扬水口	50mm
3	最小水源落差	0.5 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	30-38 立方米/小时
7	最高扬程	100 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.75×0.34×1.58 米(长×宽×高)
11	净重	137KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
30m³/h	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	3.60	1.80	1.20	0.90	0.60	0.45								
1 米	7.20	3.60	2.40	1.80	1.20	0.90	0.60	0.45						
1.5 米	10.80	5.40	3.60	2.70	1.80	1.35	0.90	0.68	0.54	0.41				
2 米		7.20	4.80	3.60	2.40	1.80	1.20	0.90	0.72	0.54	0.41			
2.5 米		9.00	6.00	4.50	3.00	2.25	1.50	1.13	0.90	0.68	0.51	0.45		
3 米			7.20	5.40	3.60	2.70	1.80	1.35	1.08	0.81	0.62	0.54	0.42	
3.5 米			8.40	6.30	4.20	3.15	2.10	1.58	1.26	0.95	0.72	0.63	0.49	0.38
4 米				7.20	4.80	3.60	2.40	1.80	1.44	1.14	0.93	0.72	0.56	0.50
4.5 米				8.10	5.40	4.05	2.70	2.03	1.62	1.35	1.04	0.91	0.72	0.57
5 米				9.00	6.00	4.50	3.00	2.25	1.80	1.50	1.22	1.01	0.80	0.72
6 米					7.20	5.40	3.60	2.70	2.16	1.80	1.54	1.28	1.08	0.97
7 米					8.40	6.30	4.20	3.15	2.52	2.10	1.80	1.58	1.33	1.20
8 米						7.20	4.80	3.60	2.88	2.40	2.06	1.80	1.60	1.44
9 米						8.10	5.40	4.05	3.24	2.70	2.31	2.03	1.80	1.62
10 米						9.00	6.00	4.50	3.60	3.00	2.57	2.25	2.00	1.80
12 米							7.20	5.40	4.32	3.60	3.09	2.70	2.40	2.16

八、 水锤泵 100TDCH50

1.规格参数:

序号	型号	100TDCH50
1	进水口	100mm
2	扬水口	50mm
3	最小水源落差	0.5 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	23-30 立方米/小时
7	最高扬程	160 米 (要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.93×0.33×1.48 米(长×宽×高)
11	净重	146KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
23m³/h	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	1.38	0.69	0.46	0.35	0.23									
1 米	2.76	1.38	0.92	0.69	0.46	0.35	0.28							
1.5 米	4.14	2.07	1.38	1.04	0.69	0.52	0.41	0.31	0.24					
2 米	5.52	2.76	1.84	1.38	0.92	0.69	0.55	0.41	0.32	0.28				
2.5 米	6.90	3.45	2.30	1.73	1.15	0.86	0.69	0.52	0.39	0.35	0.27	0.21		
3 米		4.14	2.76	2.07	1.38	1.04	0.83	0.62	0.47	0.41	0.32	0.25		
3.5 米		4.83	3.22	2.42	1.61	1.21	0.97	0.72	0.55	0.48	0.38	0.29		
4 米		5.52	3.68	2.76	1.84	1.38	1.10	0.87	0.71	0.55	0.43	0.39	0.28	
4.5 米		6.21	4.14	3.11	2.07	1.55	1.24	1.04	0.80	0.70	0.55	0.43	0.31	
5 米		6.90	4.60	3.45	2.30	1.73	1.38	1.15	0.94	0.78	0.61	0.55	0.40	
6 米			5.52	4.14	2.76	2.07	1.66	1.38	1.18	0.98	0.83	0.75	0.48	
7 米			6.44	4.83	3.22	2.42	1.93	1.61	1.38	1.21	1.02	0.92	0.64	
8 米				5.52	3.68	2.76	2.21	1.84	1.58	1.38	1.23	1.10	0.83	0.55
9 米				6.21	4.14	3.11	2.48	2.07	1.77	1.55	1.38	1.24	0.98	0.71
10 米				6.90	4.60	3.45	2.76	2.30	1.97	1.73	1.53	1.38	1.09	0.89
12 米					5.52	4.14	3.31	2.76	2.37	2.07	1.84	1.66	1.38	1.06

九、 水锤泵 150TDCH80

1.规格参数:

序号	型号	150TDCH80
1	进水口	150mm
2	扬水口	80mm
3	最小水源落差	0.6 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	53-63 立方米/小时
7	最高扬程	100 米 (要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	0.95×0.44×1.83 米(长×宽×高)
11	净重	212KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
53m³/h	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量(立方米/小时)													
0.5 米	6.4	3.2	2.1	1.6	1.1	0.8								
1 米	12.7	6.4	4.2	3.2	2.1	1.6	1.1	0.8						
1.5 米	19.1	9.5	6.4	4.8	3.2	2.4	1.6	1.2	1.0	0.7				
2 米		12.7	8.5	6.4	4.2	3.2	2.1	1.6	1.3	1.0	0.7			
2.5 米		15.9	10.6	8.0	5.3	4.0	2.7	2.0	1.6	1.2	0.9	0.8		
3 米			12.7	9.5	6.4	4.8	3.2	2.4	1.9	1.4	1.1	1.0	0.7	
3.5 米			14.8	11.1	7.4	5.6	3.7	2.8	2.2	1.7	1.3	1.1	0.9	0.7
4 米				12.7	8.5	6.4	4.2	3.2	2.5	2.0	1.6	1.3	1.0	0.9
4.5 米				14.3	9.5	7.2	4.8	3.6	2.9	2.4	1.8	1.6	1.3	1.0
5 米				15.9	10.6	8.0	5.3	4.0	3.2	2.7	2.2	1.8	1.4	1.3
6 米					12.7	9.5	6.4	4.8	3.8	3.2	2.7	2.3	1.9	1.7
7 米					14.8	11.1	7.4	5.6	4.5	3.7	3.2	2.8	2.3	2.1
8 米						12.7	8.5	6.4	5.1	4.2	3.6	3.2	2.8	2.5
9 米						14.3	9.5	7.2	5.7	4.8	4.1	3.6	3.2	2.9
10 米						15.9	10.6	8.0	6.4	5.3	4.5	4.0	3.5	3.2
12 米							12.7	9.5	7.6	6.4	5.5	4.8	4.2	3.8

十、 水锤泵 150TDCH80A

1.规格参数:

序号	型号	150TDCH80A
1	进水口	150mm
2	扬水口	80mm
3	最小水源落差	0.6 米(建议落差≥1 米)
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	37-47 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.1×0.38×1.8 米(长×宽×高)
11	净重	210KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 37m³/h	扬程													
	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	2.2	1.1	0.7	0.6	0.4									
1 米	4.4	2.2	1.5	1.1	0.7	0.6	0.4							
1.5 米	6.7	3.3	2.2	1.7	1.1	0.8	0.7	0.5	0.4					
2 米	8.9	4.4	3.0	2.2	1.5	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4				
2.5 米	11.1	5.6	3.7	2.8	1.9	1.4	1.1	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3		
3 米		6.7	4.4	3.3	2.2	1.7	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4		
3.5 米		7.8	5.2	3.9	2.6	1.9	1.6	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5		
4 米		8.9	5.9	4.4	3.0	2.2	1.8	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	
4.5 米		10.0	6.7	5.0	3.3	2.5	2.0	1.7	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	
5 米		11.1	7.4	5.6	3.7	2.8	2.2	1.9	1.5	1.2	1.0	0.9	0.6	
6 米			8.9	6.7	4.4	3.3	2.7	2.2	1.9	1.6	1.3	1.2	0.8	
7 米			10.4	7.8	5.2	3.9	3.1	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	1.0	
8 米				8.9	5.9	4.4	3.6	3.0	2.5	2.2	2.0	1.8	1.3	0.9
9 米				10.0	6.7	5.0	4.0	3.3	2.9	2.5	2.2	2.0	1.6	1.1
10 米				11.1	7.4	5.6	4.4	3.7	3.2	2.8	2.5	2.2	1.8	1.4
12 米					8.9	6.7	5.3	4.4	3.8	3.3	3.0	2.7	2.2	1.7

十一、水锤泵 200TDCH100

1.规格参数:

序号	型号	200TDCH100
1	进水口	200mm
2	扬水口	100mm
3	最小水源落差	0.9 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	100-120 立方米/小时
7	最高扬程	100 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.2×0.6×2.1 米(长×宽×高)
11	净重	334KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
100m³/h	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量（立方米/小时）													
0.5 米	12.0	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5								
1 米	24.0	12.0	8.0	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5						
1.5 米	36.0	18.0	12.0	9.0	6.0	4.5	3.0	2.3	1.8	1.4				
2 米		24.0	16.0	12.0	8.0	6.0	4.0	3.0	2.4	1.8	1.4			
2.5 米		30.0	20.0	15.0	10.0	7.5	5.0	3.8	3.0	2.3	1.7	1.5		
3 米			24.0	18.0	12.0	9.0	6.0	4.5	3.6	2.7	2.1	1.8	1.4	
3.5 米			28.0	21.0	14.0	10.5	7.0	5.3	4.2	3.2	2.4	2.1	1.6	1.3
4 米				24.0	16.0	12.0	8.0	6.0	4.8	3.8	3.1	2.4	1.9	1.7
4.5 米				27.0	18.0	13.5	9.0	6.8	5.4	4.5	3.5	3.0	2.4	1.9
5 米				30.0	20.0	15.0	10.0	7.5	6.0	5.0	4.1	3.4	2.7	2.4
6 米					24.0	18.0	12.0	9.0	7.2	6.0	5.1	4.3	3.6	3.2
7 米					28.0	21.0	14.0	10.5	8.4	7.0	6.0	5.3	4.4	4.0
8 米						24.0	16.0	12.0	9.6	8.0	6.9	6.0	5.3	4.8
9 米						27.0	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4
10 米						30.0	20.0	15.0	12.0	10.0	8.6	7.5	6.7	6.0
12 米							24.0	18.0	14.4	12.0	10.3	9.0	8.0	7.2

–

十二、水锤泵 200TDCH100A

1.规格参数:

序号	型号	200TDCH100A
1	进水口	200mm
2	扬水口	100mm
3	最小水源落差	0.9 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	65-80 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍 (一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.4×0.38×2.1 米(长×宽×高)
11	净重	310KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 65m³/h	扬程													
	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	3.9	2.0	1.3	1.0	0.7									
1 米	7.8	3.9	2.6	2.0	1.3	1.0	0.8							
1.5 米	11.7	5.9	3.9	2.9	2.0	1.5	1.2	0.9	0.7					
2 米	15.6	7.8	5.2	3.9	2.6	2.0	1.6	1.2	0.9	0.8				
2.5 米	19.5	9.8	6.5	4.9	3.3	2.4	2.0	1.5	1.1	1.0	0.8	0.6		
3 米		11.7	7.8	5.9	3.9	2.9	2.3	1.8	1.3	1.2	0.9	0.7		
3.5 米		13.7	9.1	6.8	4.6	3.4	2.7	2.0	1.6	1.4	1.1	0.8		
4 米		15.6	10.4	7.8	5.2	3.9	3.1	2.5	2.0	1.6	1.2	1.1	0.8	
4.5 米		17.6	11.7	8.8	5.9	4.4	3.5	2.9	2.3	2.0	1.6	1.2	0.9	
5 米		19.5	13.0	9.8	6.5	4.9	3.9	3.3	2.6	2.2	1.7	1.6	1.1	
6 米			15.6	11.7	7.8	5.9	4.7	3.9	3.3	2.8	2.3	2.1	1.4	
7 米			18.2	13.7	9.1	6.8	5.5	4.6	3.9	3.4	2.9	2.6	1.8	
8 米				15.6	10.4	7.8	6.2	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.3	1.6
9 米				17.6	11.7	8.8	7.0	5.9	5.0	4.4	3.9	3.5	2.8	2.0
10 米				19.5	13.0	9.8	7.8	6.5	5.6	4.9	4.3	3.9	3.1	2.5
12 米					15.6	11.7	9.4	7.8	6.7	5.9	5.2	4.7	3.9	3.0

十三、水锤泵 250TDCH125

1.规格参数:

序号	型号	250TDCH125
1	进水口	250mm
2	扬水口	125mm
3	最小水源落差	1 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	130-155 立方米/小时
7	最高扬程	100 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° （一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.4×0.65×2.1 米(长×宽×高)
11	净重	550KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 130	扬程													
m^3/h	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量（立方米/小时）													
0.5 米	15.6	7.8	5.2	3.9	2.6	2.0								
1 米	31.2	15.6	10.4	7.8	5.2	3.9	2.6	2.0						
1.5 米	46.8	23.4	15.6	11.7	7.8	5.9	3.9	2.9	2.3	1.8				
2 米		31.2	20.8	15.6	10.4	7.8	5.2	3.9	3.1	2.3	1.8			
2.5 米		39.0	26.0	19.5	13.0	9.8	6.5	4.9	3.9	2.9	2.2	2.0		
3 米			31.2	23.4	15.6	11.7	7.8	5.9	4.7	3.5	2.7	2.3	1.8	
3.5 米			36.4	27.3	18.2	13.7	9.1	6.8	5.5	4.1	3.1	2.7	2.1	1.6
4 米				31.2	20.8	15.6	10.4	7.8	6.2	4.9	4.0	3.1	2.4	2.2
4.5 米				35.1	23.4	17.6	11.7	8.8	7.0	5.9	4.5	3.9	3.1	2.5
5 米				39.0	26.0	19.5	13.0	9.8	7.8	6.5	5.3	4.4	3.5	3.1
6 米					31.2	23.4	15.6	11.7	9.4	7.8	6.7	5.6	4.7	4.2
7 米					36.4	27.3	18.2	13.7	10.9	9.1	7.8	6.8	5.8	5.2
8 米						31.2	20.8	15.6	12.5	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2
9 米						35.1	23.4	17.6	14.0	11.7	10.0	8.8	7.8	7.0
10 米						39.0	26.0	19.5	15.6	13.0	11.1	9.8	8.7	7.8
12 米							31.2	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4

十四、水锤泵 250TDCH125A

1.规格参数:

序号	型号	250TDCH125A
1	进水口	250mm
2	扬水口	125mm
3	最小水源落差	1 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	110-135 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° （一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.7×0.53×2.0 米(长×宽×高)
11	净重	500kg

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
110m³/h	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量（立方米/小时）													
0.5 米	6.6	3.3	2.2	1.7	1.1									
1 米	13.2	6.6	4.4	3.3	2.2	1.7	1.3							
1.5 米	19.8	9.9	6.6	5.0	3.3	2.5	2.0	1.5	1.1					
2 米	26.4	13.2	8.8	6.6	4.4	3.3	2.6	2.0	1.5	1.3				
2.5 米	33.0	16.5	11.0	8.3	5.5	4.1	3.3	2.5	1.9	1.7	1.3	1.0		
3 米		19.8	13.2	9.9	6.6	5.0	4.0	3.0	2.3	2.0	1.5	1.2		
3.5 米		23.1	15.4	11.6	7.7	5.8	4.6	3.5	2.6	2.3	1.8	1.4		
4 米		26.4	17.6	13.2	8.8	6.6	5.3	4.2	3.4	2.6	2.1	1.8	1.3	
4.5 米		29.7	19.8	14.9	9.9	7.4	5.9	5.0	3.8	3.3	2.6	2.1	1.5	
5 米		33.0	22.0	16.5	11.0	8.3	6.6	5.5	4.5	3.7	2.9	2.6	1.9	
6 米			26.4	19.8	13.2	9.9	7.9	6.6	5.7	4.7	4.0	3.6	2.3	
7 米			30.8	23.1	15.4	11.6	9.2	7.7	6.6	5.8	4.9	4.4	3.1	
8 米				26.4	17.6	13.2	10.6	8.8	7.5	6.6	5.9	5.3	4.0	2.6
9 米				29.7	19.8	14.9	11.9	9.9	8.5	7.4	6.6	5.9	4.7	3.4
10 米				33.0	22.0	16.5	13.2	11.0	9.4	8.3	7.3	6.6	5.2	4.2
12 米					26.4	19.8	15.8	13.2	11.3	9.9	8.8	7.9	6.6	5.1

十五、水锤泵 300TDCH125

1.规格参数:

序号	型号	300TDCH125
1	进水口	300mm
2	扬水口	125mm
3	最小水源落差	1.2 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	180-210 立方米/小时
7	最高扬程	100 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.5×0.68×2.3 米(长×宽×高)
11	净重	660KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
180m³/h	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	21.6	10.8	7.2	5.4	3.6	2.7								
1 米	43.2	21.6	14.4	10.8	7.2	5.4	3.6	2.7						
1.5 米	64.8	32.4	21.6	16.2	10.8	8.1	5.4	4.1	3.2	2.4				
2 米		43.2	28.8	21.6	14.4	10.8	7.2	5.4	4.3	3.2	2.5			
2.5 米		54.0	36.0	27.0	18.0	13.5	9.0	6.8	5.4	4.1	3.1	2.7		
3 米			43.2	32.4	21.6	16.2	10.8	8.1	6.5	4.9	3.7	3.2	2.5	
3.5 米			50.4	37.8	25.2	18.9	12.6	9.5	7.6	5.7	4.3	3.8	2.9	2.3
4 米				43.2	28.8	21.6	14.4	10.8	8.6	6.8	5.6	4.3	3.4	3.0
4.5 米				48.6	32.4	24.3	16.2	12.2	9.7	8.1	6.2	5.5	4.3	3.4
5 米				54.0	36.0	27.0	18.0	13.5	10.8	9.0	7.3	6.1	4.8	4.3
6 米					43.2	32.4	21.6	16.2	13.0	10.8	9.3	7.7	6.5	5.8
7 米					50.4	37.8	25.2	18.9	15.1	12.6	10.8	9.5	8.0	7.2
8 米						43.2	28.8	21.6	17.3	14.4	12.3	10.8	9.6	8.6
9 米						48.6	32.4	24.3	19.4	16.2	13.9	12.2	10.8	9.7
10 米						54.0	36.0	27.0	21.6	18.0	15.4	13.5	12.0	10.8
12 米							43.2	32.4	25.9	21.6	18.5	16.2	14.4	13.0

十六、水锤泵 300TDCH125A

1.规格参数:

序号	型号	300TDCH125A
1	进水口	300mm
2	扬水口	125mm
3	最小水源落差	1.2 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	150-180 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	2.0×0.53×2.3 米(长×宽×高)
11	净重	600KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 150m³/h	扬程													
	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	9.0	4.5	3.0	2.3	1.5									
1 米	18.0	9.0	6.0	4.5	3.0	2.3	1.8							
1.5 米	27.0	13.5	9.0	6.8	4.5	3.4	2.7	2.0	1.5					
2 米	36.0	18.0	12.0	9.0	6.0	4.5	3.6	2.7	2.1	1.8				
2.5 米	45.0	22.5	15.0	11.3	7.5	5.6	4.5	3.4	2.6	2.3	1.8	1.4		
3 米		27.0	18.0	13.5	9.0	6.8	5.4	4.1	3.1	2.7	2.1	1.6		
3.5 米		31.5	21.0	15.8	10.5	7.9	6.3	4.7	3.6	3.2	2.5	1.9		
4 米		36.0	24.0	18.0	12.0	9.0	7.2	5.7	4.6	3.6	2.8	2.5	1.8	
4.5 米		40.5	27.0	20.3	13.5	10.1	8.1	6.8	5.2	4.6	3.6	2.8	2.0	
5 米		45.0	30.0	22.5	15.0	11.3	9.0	7.5	6.1	5.1	4.0	3.6	2.6	
6 米			36.0	27.0	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.4	5.4	4.9	3.2	
7 米			42.0	31.5	21.0	15.8	12.6	10.5	9.0	7.9	6.7	6.0	4.2	
8 米				36.0	24.0	18.0	14.4	12.0	10.3	9.0	8.0	7.2	5.4	3.6
9 米				40.5	27.0	20.3	16.2	13.5	11.6	10.1	9.0	8.1	6.4	4.6
10 米				45.0	30.0	22.5	18.0	15.0	12.9	11.3	10.0	9.0	7.1	5.8
12 米					36.0	27.0	21.6	18.0	15.4	13.5	12.0	10.8	9.0	6.9

十七、水锤泵 350TDCH150

1.规格参数:

序号	型号	350TDCH150
1	进水口	350mm
2	扬水口	150mm
3	最小水源落差	1.2 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	220-260 立方米/小时
7	最高扬程	100 米 (要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.7×0.73×2.5 米(长×宽×高)
11	净重	910KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 220m³/h	扬程													
	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	26.4	13.2	8.8	6.6	4.4	3.3								
1 米	52.8	26.4	17.6	13.2	8.8	6.6	4.4	3.3						
1.5 米	79.2	39.6	26.4	19.8	13.2	9.9	6.6	5.0	4.0	3.0				
2 米		52.8	35.2	26.4	17.6	13.2	8.8	6.6	5.3	4.0	3.0			
2.5 米		66.0	44.0	33.0	22.0	16.5	11.0	8.3	6.6	5.0	3.8	3.3		
3 米			52.8	39.6	26.4	19.8	13.2	9.9	7.9	5.9	4.5	4.0	3.1	
3.5 米			61.6	46.2	30.8	23.1	15.4	11.6	9.2	6.9	5.3	4.6	3.6	2.8
4 米				52.8	35.2	26.4	17.6	13.2	10.6	8.4	6.8	5.3	4.1	3.7
4.5 米				59.4	39.6	29.7	19.8	14.9	11.9	9.9	7.6	6.7	5.3	4.2
5 米				66.0	44.0	33.0	22.0	16.5	13.2	11.0	9.0	7.4	5.9	5.3
6 米					52.8	39.6	26.4	19.8	15.8	13.2	11.3	9.4	7.9	7.1
7 米					61.6	46.2	30.8	23.1	18.5	15.4	13.2	11.6	9.8	8.8
8 米						52.8	35.2	26.4	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.6
9 米						59.4	39.6	29.7	23.8	19.8	17.0	14.9	13.2	11.9
10 米						66.0	44.0	33.0	26.4	22.0	18.9	16.5	14.7	13.2
12 米							52.8	39.6	31.7	26.4	22.6	19.8	17.6	15.8

十八、水锤泵 350TDCH150A

1.规格参数:

序号	型号	350TDCH150A
1	进水口	350mm
2	扬水口	150mm
3	最小水源落差	1.2 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	220-260 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° （一般 12° 左右)
10	外型尺寸	2.1×0.63×2.3 米(长×宽×高)
11	净重	820kg

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 220㎥/h	扬程													
	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	13.2	6.6	4.4	3.3	2.2									
1 米	26.4	13.2	8.8	6.6	4.4	3.3	2.6							
1.5 米	39.6	19.8	13.2	9.9	6.6	5.0	4.0	3.0	2.3					
2 米	52.8	26.4	17.6	13.2	8.8	6.6	5.3	4.0	3.0	2.6				
2.5 米	66.0	33.0	22.0	16.5	11.0	8.3	6.6	5.0	3.8	3.3	2.6	2.0		
3 米		39.6	26.4	19.8	13.2	9.9	7.9	5.9	4.5	4.0	3.1	2.4		
3.5 米		46.2	30.8	23.1	15.4	11.6	9.2	6.9	5.3	4.6	3.6	2.8		
4 米		52.8	35.2	26.4	17.6	13.2	10.6	8.4	6.8	5.3	4.1	3.7	2.6	
4.5 米		59.4	39.6	29.7	19.8	14.9	11.9	9.9	7.6	6.7	5.3	4.2	3.0	
5 米		66.0	44.0	33.0	22.0	16.5	13.2	11.0	9.0	7.4	5.9	5.3	3.9	
6 米			52.8	39.6	26.4	19.8	15.8	13.2	11.3	9.4	7.9	7.1	4.6	
7 米			61.6	46.2	30.8	23.1	18.5	15.4	13.2	11.6	9.8	8.8	6.2	
8 米				52.8	35.2	26.4	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.6	7.9	5.3
9 米				59.4	39.6	29.7	23.8	19.8	17.0	14.9	13.2	11.9	9.4	6.8
10 米				66.0	44.0	33.0	26.4	22.0	18.9	16.5	14.7	13.2	10.5	8.5
12 米					52.8	39.6	31.7	26.4	22.6	19.8	17.6	15.8	13.2	10.2

十九、水锤泵 400TDCH150

1.规格参数:

序号	型号	400TDCH150
1	进水口	400mm
2	扬水口	150mm
3	最小水源落差	1.4 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	330-380 立方米/小时
7	最高扬程	100 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° （一般 12° 左右)
10	外型尺寸	1.94×0.84×2.8 米(长×宽×高)
11	净重	1230KG

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 330㎥/h	扬程													
	2.5 米	5 米	7.5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米
落差	扬水量(立方米/小时)													
0.5 米	39.6	19.8	13.2	9.9	6.6	5.0								
1 米	79.2	39.6	26.4	19.8	13.2	9.9	6.6	5.0						
1.5 米	118.8	59.4	39.6	29.7	19.8	14.9	9.9	7.4	5.9	4.5				
2 米		79.2	52.8	39.6	26.4	19.8	13.2	9.9	7.9	5.9	4.5			
2.5 米		99.0	66.0	49.5	33.0	24.8	16.5	12.4	9.9	7.4	5.7	5.0		
3 米			79.2	59.4	39.6	29.7	19.8	14.9	11.9	8.9	6.8	5.9	4.6	
3.5 米			92.4	69.3	46.2	34.7	23.1	17.3	13.9	10.4	7.9	6.9	5.4	4.2
4 米				79.2	52.8	39.6	26.4	19.8	15.8	12.5	10.2	7.9	6.2	5.5
4.5 米				89.1	59.4	44.6	29.7	22.3	17.8	14.9	11.5	10.0	7.9	6.2
5 米				99.0	66.0	49.5	33.0	24.8	19.8	16.5	13.4	11.1	8.8	7.9
6 米					79.2	59.4	39.6	29.7	23.8	19.8	17.0	14.1	11.9	10.7
7 米					92.4	69.3	46.2	34.7	27.7	23.1	19.8	17.3	14.6	13.2
8 米						79.2	52.8	39.6	31.7	26.4	22.6	19.8	17.6	15.8
9 米						89.1	59.4	44.6	35.6	29.7	25.5	22.3	19.8	17.8
10 米						99.0	66.0	49.5	39.6	33.0	28.3	24.8	22.0	19.8
12 米							79.2	59.4	47.5	39.6	33.9	29.7	26.4	23.8

二十、水锤泵 400TDCH150A

1.规格参数:

序号	型号	400TDCH150A
1	进水口	400mm
2	扬水口	150mm
3	最小水源落差	1.4 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	1.5-6 米
6	进水量	280-330 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍 (一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	2.5×0.82×2.7 米(长×宽×高)
11	净重	1245kg

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量	扬程													
285m³/h	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	17.1	8.6	5.7	4.3	2.9									
1 米	34.2	17.1	11.4	8.6	5.7	4.3	3.4							
1.5 米	51.3	25.7	17.1	12.8	8.6	6.4	5.1	3.8	2.9					
2 米	68.4	34.2	22.8	17.1	11.4	8.6	6.8	5.1	3.9	3.4				
2.5 米	85.5	42.8	28.5	21.4	14.3	10.7	8.6	6.4	4.9	4.3	3.3	2.6		
3 米		51.3	34.2	25.7	17.1	12.8	10.3	7.7	5.9	5.1	4.0	3.1		
3.5 米		59.9	39.9	29.9	20.0	15.0	12.0	9.0	6.8	6.0	4.7	3.6		
4 米		68.4	45.6	34.2	22.8	17.1	13.7	10.8	8.8	6.8	5.3	4.8	3.4	
4.5 米		77.0	51.3	38.5	25.7	19.2	15.4	12.8	9.9	8.7	6.8	5.4	3.8	
5 米		85.5	57.0	42.8	28.5	21.4	17.1	14.3	11.6	9.6	7.6	6.8	5.0	
6 米			68.4	51.3	34.2	25.7	20.5	17.1	14.7	12.2	10.3	9.2	6.0	
7 米			79.8	59.9	39.9	29.9	23.9	20.0	17.1	15.0	12.6	11.4	8.0	
8 米				68.4	45.6	34.2	27.4	22.8	19.5	17.1	15.2	13.7	10.3	6.8
9 米				77.0	51.3	38.5	30.8	25.7	22.0	19.2	17.1	15.4	12.2	8.8
10 米				85.5	57.0	42.8	34.2	28.5	24.4	21.4	19.0	17.1	13.5	11.0
12 米					68.4	51.3	41.0	34.2	29.3	25.7	22.8	20.5	17.1	13.2

二十一、 水锤泵 600TDCH200

1.规格参数:

序号	型号	600TDCH200
1	进水口	600mm
2	扬水口	200mm
3	最小水源落差	2 米
4	最大水源落差	12 米
5	典型水源落差	2-6 米
6	进水量	660-740 立方米/小时
7	最高扬程	160 米(要求落差>3 米)
8	动力水管长度	水源落差的 4~8 倍(一般 5 倍左右)
9	动力水管倾斜度	7~15° (一般 12° 左右)
10	外型尺寸	3.2×1.02×2.9 米(长×宽×高)
11	净重	2800kg

2.扬水量表:

注：扬水量栏目中横坐标表示同一落差不同扬程的扬水量，纵坐标表示同一扬程不同落差的扬水量。

进水量 660m³/h	扬程													
	5 米	10 米	15 米	20 米	30 米	40 米	50 米	60 米	70 米	80 米	90 米	100 米	120 米	140 米
落差	扬水量 (立方米/小时)													
0.5 米	40	20	13	10	7									
1 米	79	40	26	20	13	10	8							
1.5 米	119	59	40	30	20	15	12	9	7					
2 米	158	79	53	40	26	20	16	12	9	8				
2.5 米	198	99	66	50	33	25	20	15	11	10	8	6		
3 米		119	79	59	40	30	24	18	14	12	9	7		
3.5 米		139	92	69	46	35	28	21	16	14	11	8		
4 米		158	106	79	53	40	32	25	20	16	12	11	8	
4.5 米		178	119	89	59	45	36	30	23	20	16	12	9	
5 米		198	132	99	66	50	40	33	27	22	18	16	12	
6 米			158	119	79	59	48	40	34	28	24	21	14	
7 米			185	139	92	69	55	46	40	35	29	26	18	
8 米				158	106	79	63	53	45	40	35	32	24	16
9 米				178	119	89	71	59	51	45	40	36	28	20
10 米				198	132	99	79	66	57	50	44	40	31	25
12 米					158	119	95	79	68	59	53	48	40	31